



PARKINGS CASTELLO, S.L. (IMCASA)

N.I.F. B-12301784

Ctra. N-340 Km. 68,4 Peri 11. Pol. Ind. "La Magdalena" Nave 14

12.004 CASTELLON

Tel: 964 21 14 00 – Fax: 964 25 64 34

Web: www.parkings-castello.com E-mail: info@parkings-castello.com

Marquesinas Skiatsu



¿Quién es Skiatsu?

Skiatsu es el principal fabricante de marquesinas del mundo.

Este fabricante nipón presenta en Iberia su exclusiva gama de productos de mobiliario para la protección solar, su polivalencia de uso permite un amplio abanico de aplicaciones siempre que lo que estemos buscando sea prioritariamente una alta protección ante los rayos solares y otras inclemencias meteorológicas, sin por ello renunciar a un elevado grado estético, que en vez de restar al conjunto, los cuidados diseños de los productos SKIATSU se añaden y suman en el entorno en que se integran.

Satisfacción total del cliente final

Cubrir una necesidad sin renunciar a la armonía.

La utilización de Carports como protección ante las diferentes inclemencias medio-ambientales nos permite cubrir una necesidad sin tener que renunciar por ello a la armonía de nuestro entorno aportando un valor añadido allí donde lo instalemos, dado que sus modernos diseños nos darán un toque de distinción y modernidad.



PARKINGS CASTELLO, S.L. (IMCASA)

N.I.F. B-12301784

Ctra. N-340 Km. 68,4 Peri 11. Pol. Ind. "La Magdalena" Nave 14

12.004 CASTELLON

Tel: 964 21 14 00 – Fax: 964 25 64 34

Web: www.parkings-castello.com E-mail: info@parkings-castello.com

Protección Total




Cuando aumenta la temperatura ambiental, la combinación del calor extremo del sol incidiendo directamente sobre el vehículo y las ventanas cerradas, convierten su coche en un horno, alcanzando temperaturas superiores a los 85º C en el interior, temperaturas nocivas para nosotros y para nuestro vehículo.

La cubierta de poli-carbonato tratado actúa de escudo frente a los rayos del sol, filtrando el 100% de la radiación ultravioleta (UV) y el 50% de la radiación infrarroja (IR).

También protege su vehículo de todo tipo de agresiones extremas (lluvia, nieve, resina, excrementos...) que lo deterioran.

Gran Calidad

Aluminio anodizado



Poli-carbonato

Tienen una estructura de aluminio anodizado y su cubierta es de poli-carbonato sólido ya que este material ofrece grandes prestaciones de seguridad y protección. El poli-carbonato es 6 veces más ligero y 20 veces más resistente que el cristal, y no se deforma.

Diseño Vanguardista



Todos los diseños de los diferentes modelos están pensados para integrarse en el entorno, adaptándose al paisaje e incorporándose como un nuevo elemento en el conjunto.

Versátil

Dos o más unidades individuales pueden unirse creando diversas figuras, proporcionando un gran surtido de posibilidades, tanto de tamaño como de formas, pudiendo cubrir un amplio abanico de necesidades.



Sin Mantenimiento

Estas marquesinas están realizadas con materiales de alta calidad, la estructura de aluminio anodizado y la cubierta de poli-carbonato sólido evitan la corrosión y aseguran una gran duración del producto.

Beneficios Medioambientales

La facilidad de reciclaje del aluminio que, además de reducir costes energéticos, reduce el 95% de los gases contaminantes derivados del proceso de fabricación.



PARKINGS CASTELLO, S.L. (IMCASA)

N.I.F. B-12301784

Ctra. N-340 Km. 68,4 Peri 11. Pol. Ind. "La Magdalena" Nave 14

12.004 CASTELLON

Tel: 964 21 14 00 – Fax: 964 25 64 34

Web: www.parkings-castello.com E-mail: info@parkings-castello.com



60 Kg/m²

Resistencia a la
carga de nieve

**100% UV
-50% IR**





120 Km/h

Resistencia a la
presión del viento

Modelo KC básico 5127



Modelo	Salida	Línea
KC 5127	270 cm	510 cm

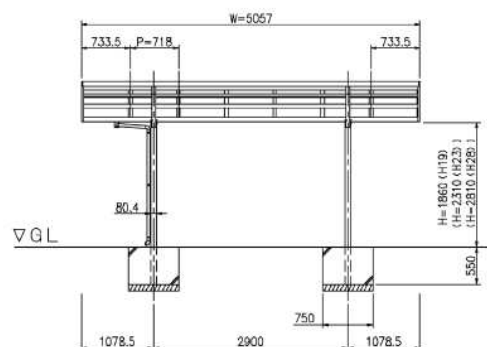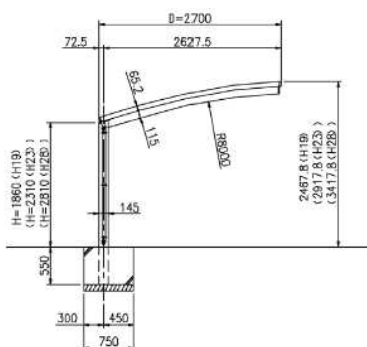

PARA UN MONTAJE CORRECTO

- Antes de instalar el carport, asegúrese de que no le va a caer directamente la nieve acumulada de un edificio sobre el techo del carport. La caída de una gran cantidad de nieve procedente de un edificio cercano puede dañar el carport.
- Si se instala junto a una pared, se debe dejar un espacio de 10 cm como mínimo entre la pared y el poste para evitar que ésta se dañe en caso de vientos fuertes.
- El producto se ha diseñado para ser instalado en el suelo. No lo coloque en segundas plantas o pisos superiores porque el viento podría arrancar el carport.
- No instale el carport en una pendiente o en un acantilado.




Combinaciones para instalaciones KCR

Modelo KC básico 5127 en doble conexión

Unidad formada por dos unidades básicas de KC 5127 con una doble conexión KC 51+51 27



Modelo	Salida	Línea	Altura del poste
KC 5127	270 cm	1008,3 cm	280 cm

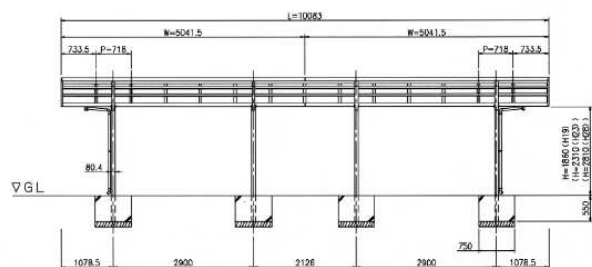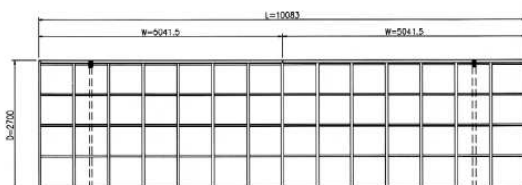

Modelo KC básico 5127 en conexión Y

Unidad formada por dos unidades básicas de KC 5127 con una Y conexión KC 51 27 27



Modelo	Salida	Línea	Altura del poste
KC 5127	542,8 cm	510 cm	280 cm

